



Produktová řada	Flexi linka 2G
Sbírka	ELEGANCE 2G
Kód	V závislosti na konfiguraci - podrobnosti viz kódová tabulka


	STANDARDNÍ KONFIGURACE	VOLITELNÁ KONFIGURACE
Výstupní čerpadlo*	MAC 11 (stejnoseměrné napájení: 12V- 24 V)	MAC11 (napájení střídavým proudem: 220-240 V 50 nebo 60 Hz / -110-125 V 60 Hz)
Sedadlo a potah	Dřevěný polyester	Dřevěný polyester s měkkým uzávěrem / Termoset s měkkým uzávěrem
Barva	Bílá	Kost, černá
Ovládací panel	Vše v jednom (1-2 tlačítka) 	Multiframe (1 - 2 tlačítka) / Argent (1 - 2 tlačítka) / Touch (1 - 2 tlačítka)  Premium (inteligentní splachovací software) / Premium Touch (inteligentní splachovací sw)
Zařízení pro přívod vody*	Solenoid (centralizovaný systém čerstvé vody)	Vstupní čerpadlo (jednotný systém surové vody)
Bidet		- Odpovídající bidet : BIDET ELEGANCE 2G - Integrovaná funkce bidetové trysky s boční baterií
Spotřeba vody	0,5 / 2,7 l na jedno spláchnutí. Uživatel může množství vody snadno nastavit.	
Hmotnost	22,5 Kg (49,6 lb) (plně sestavený)	

\*podrobnosti viz technické údaje

**Technické údaje:**

TABULKA VELIKOSTI PRŮŘEZŮ DRÁTŮ		
Vzdálenost od zdroje* je:		
	1-2 m	> 2m
12V DC	11 AWG (4,17 mm <sup>2</sup> )	9 AWG (6,63 mm <sup>2</sup> )
24V DC	13 AWG (2,63 mm <sup>2</sup> )	11 AWG (4,17 mm <sup>2</sup> )
110-125V AC 60Hz	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )
220-240 V AC 50 Hz nebo 60 Hz	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )

\*Vzdálenost měřená za předpokladu napájecích a zemních vodičů

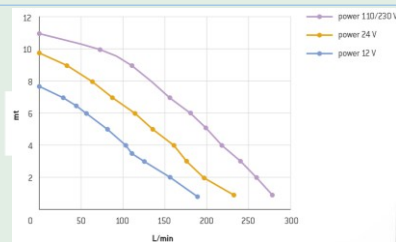

MAC 11	VÝSTUPNÍ ČERPADLO	12V DC	24V DC	110-125 V AC 60 Hz	220-240 V AC 50 Hz nebo 60 Hz
	Doporučená pojistka	40A	30A	8A	5A
	Výkon čerpadla	Max. 270 l/min 71,3 g/min Maximální vertikální výška 11mt 36,1 ft Maximální horizontální vzdálenost 90 mt 295,3 ft			
	Výstupní kachní ventil (samec)	1,5" / požadované ID 1,5" (38,5 mm)			
INLET SOLENOID	Centralizovaný systém	12V DC	24V DC	110-125 V AC 60 Hz	220-240 V AC 50 Hz nebo 60 Hz
	Spotřeba energie	9.5 W	10 W	6 W	6 W
	Doporučený pracovní tlak Solenoid	3 bar	3 bar	3 bar	6 W
	Vstup a výstup elektromagnetu (vnitřní závit)	1/2"			
	Šroubení přívodní hadice WC (s ostny)	1/2"			

VSTUPNÍ ČERPADLO	12V DC	24V DC
Jednotný systém (surová voda)		
Pojistka	8 A	4 A
Tlak	45 PSI - 3 bary	
Průtok	12 l/min 3,17 gmp	
Šroubení přívodní hadice WC (s ostny)	1/2"	

Poznámky:	Pro verze s integrovanou funkcí bidetu: 3/8" vnitřní přípojka pro přívod studené a teplé vody
Rozměr krabice	67 cm x 50 cm x 75 cm (DxŠxV)
Balení (jednotky/paleta)	12