


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

280W MAXX

60 ogniw
Polikrystalicznych

280W
Maksymalna moc

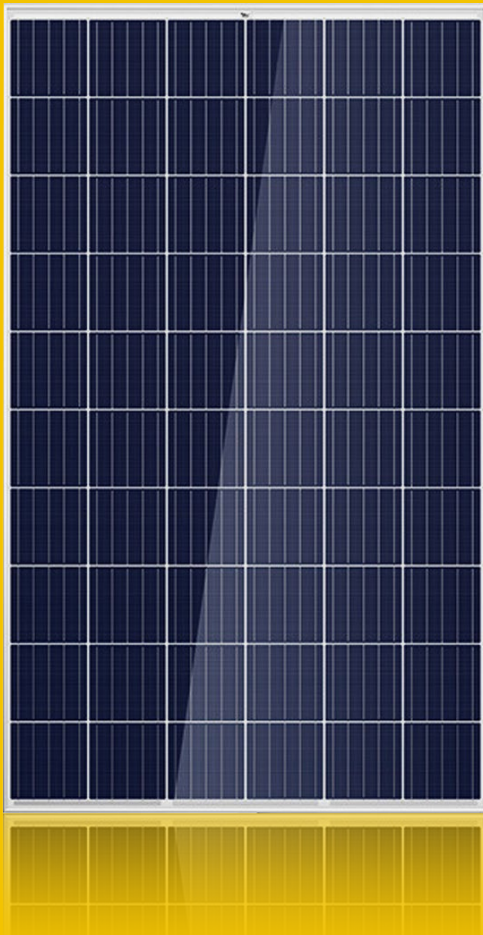

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun®


4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0142
MODEL	280W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	280
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	31,70
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,83
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	38,50
Prąd zwarciový (Isc) [A]	9,37
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1638x990x30
Waga [kg]	18
Przewód	90cmx2x4mm MC4
Gwarancja	5 lat
Zakres temperatur [°C]	-40 ~ +90
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna
Obciążenie wiatrem	2400Pa
Obciążenie śniegiem	5400Pa

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

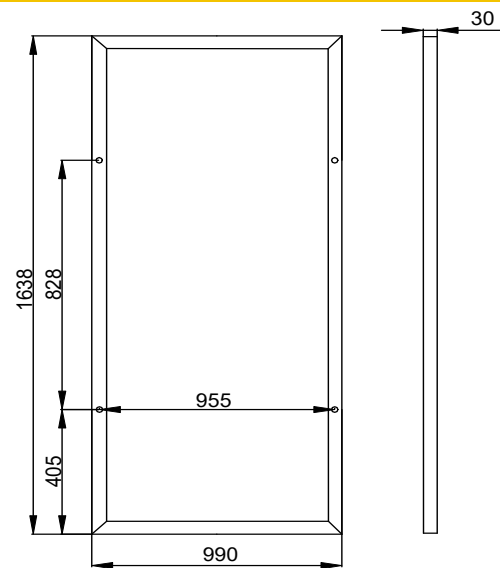

CHARAKTERYSTYKA

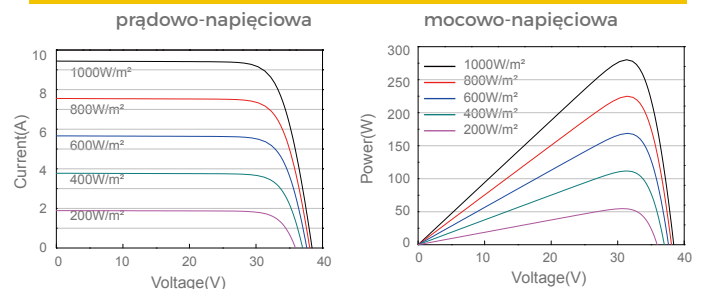

www.4sun.eu